SPM.S



SPM.S






SPM.S bovenzijde

Vierkant LED inbouwarmatuur met dieperliggende microprismatische diffuser, basis uit wit gelakte (RAL 9003) staalplaat. Geschikt voor montage in gipsplaatplafonds of als inlegarmatuur module 300x300.

Uit dezelfde familie: ronde inbouwversie (SPM.N) en opbouwversie (SPM.P).

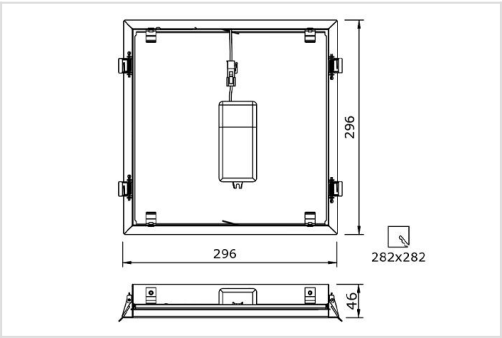

Technisch
Beschermingsklasse: IP20
Isolatieklasse: II
Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K
Kleurweergave: CRI > 80
Levensduur: 80.000 uur L80B50

Garantie
5 jaar fabrieksgarantie

Productoverzicht SPM.S

2026 - Alle rechten voorbehouden, specificaties kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.