

## SPM.S



SPM.S

Vierkant LED inbouwarmatuur met dieperliggende microprismatische diffuser, basis uit wit gelakte (RAL 9003) staalplaat. Geschikt voor montage in gipsplaatplafonds of als inlegarmatuur module 300x300.

Uit dezelfde familie: ronde inbouwversie ([SPM.N](#)) en opbouwversie ([SPM.P](#)).

### Technisch

Beschermingsklasse: IP20

Isolatieklasse: II

Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K

Kleurweergave: CRI > 80


Levensduur: 80.000 uur L80B50

### Garantie

5 jaar fabrieksgarantie



SPM.S bovenzijde

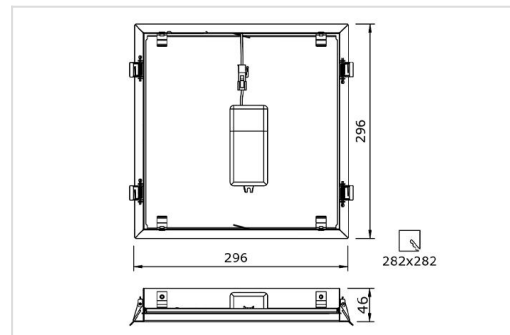

Productoverzicht SPM.S