
SOFT

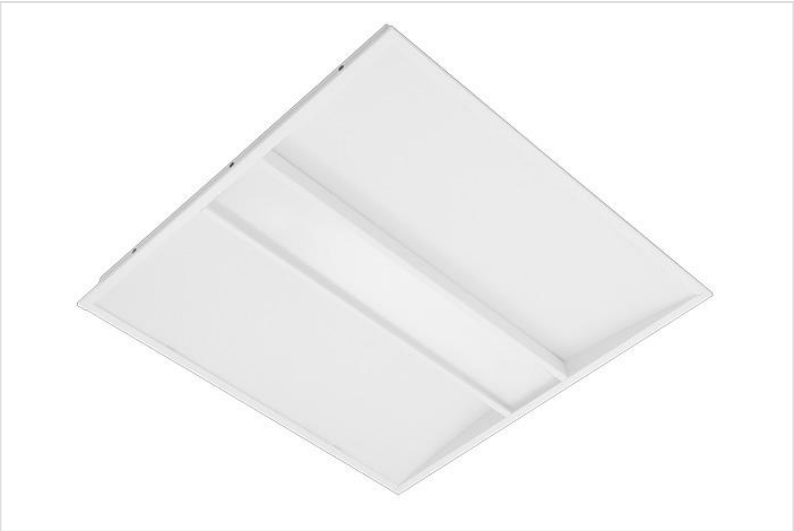

SOFT

Decoratief direct/indirect inbouwarmatuur geschikt voor inlegplafonds module 600x600. Centrale microprismatische diffuser met zijdelinks 2 opaal diffusers. Montage in gipsplaatplafonds mogelijk mits gebruik van inbouwframe.

Technisch
Beschermingsklasse: IP20
Isolatieklasse: I
Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K
Kleurweergave: CRI > 80 (90 op aanvraag)
Kleurtolerantie: MacAdams 3
UGR: < 22
Levensduur: 80.000 uur L80B50

Op aanvraag
Module 600x1200mm, tunable white

Garantie
5 jaar fabrieksgarantie

Productoverzicht Soft

2026 - Alle rechten voorbehouden, specificaties kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.