

## STRONGERTUBE



Strongertube IP69K

Uiterst robuust en weerbestendig stof- en waterdicht plafond- of wandarmatuur, geschikt voor vochtige binnen- en buitenruimtes. Gasdicht en daarom toepasbaar in speciale atmosferen die dampen bevatten, zoals zwembaden, carwash, veeteelt en industrie. Armatuurlichaam uit slagvast PMMA, eindkappen uit slagvast en weersbestendig kunststof. Voorzien van 3 meter aansluitkabel (1,5mm<sup>2</sup>), eventueel met doorvoerbekabeling (DV). De armatuur kan niet geopend worden. Geschikt voor omgevingstemperatuur van -40 tot +50°C (tot +80°C op aanvraag). Montage op meegeleverde inox beugels, of met inox 316L buisklembeugels (ZB). Breedstralende symmetrische lichtverdeling. Geschikt voor voedingsindustrie volgens HACCP voorschriften.


Makkelijk schoon te maken met hogedrukreiniger (100 bar) bij hoge temperatuur (tot 80 °C).

### Technisch

Beschermingsklasse: IP66 + IP69K  
 Slagvastheidsklasse: IK08 (met meegeleverde inox beugels) / IK10 (met ZB-beugels)  
 Kleurtemperatuur: 4000K (3000K of 6500K op aanvraag)  
 Kleurweergave: CRI > 80  
 Kleurtolerantie: MacAdams 3  
 Flicker-free: < 1%  
 Arbeidsfactor: > 0,95 bij volledige belasting  
 Totale harmonische vervorming (THD): < 7% bij volledige belasting  
 Levensduur: 100.000 uur L80B50 bij Ta 35°C  
 ENEC

### Op aanvraag

Extra breedstralende (XB) of smalle lichtbundel (NB)  
 Uitvoeringen met aangepaste lumenoutput (van 2000 tot 10000lm)  
 Uitvoering geschikt voor hoge omgevingstemperatuur (tot 80°C)  
 Constant Lumen Output (CLO)  
 Tunable white

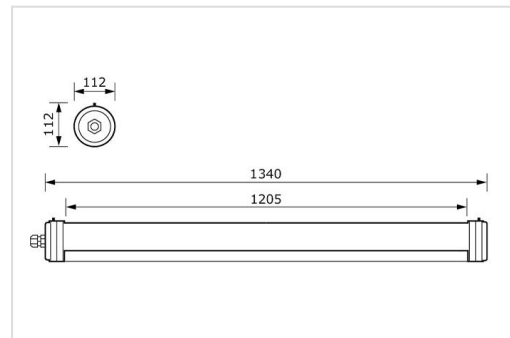

**Garantie**

5 jaar fabrieksgarantie



Productoverzicht Strongertube