

STRONGERTUBE



Strongertube IP69K

Weerbestendig stof- en waterdicht plafond- of wandarmatuur, geschikt voor vochtige binnen- en buitenruimtes. Gasdicht en daarom toepasbaar in speciale atmosferen die dampen bevatten, zoals zwembaden, veeteelt en industrie. Armatuurlichaam uit slagvast PMMA, eindhokken uit slagvast en weersbestendig kunststof. Voorzien van een aansluitkabel, eventueel met doorvoerbekabeling (DV). De armatuur kan niet geopend worden. Geschikt voor omgevingstemperatuur van -35 tot +50°C. Montage op meegeleverde inox beugels, of met buisklembeugels (ZB). Breedstralende symmetrische lichtverdeling.

Makkelijk schoon te maken met hogedrukreiniger (100 bar) bij hoge temperatuur (tot 80 °C).

Technisch


Beschermingsklasse: IP66 + IP69K
 Slagvastheidsklasse: IK10
 Kleurtemperatuur: 4000K (3000K of 6500K op aanvraag)
 Kleurweergave: CRI > 80
 Kleurtolerantie: MacAdams 3
 Flicker-free: < 1%
 Arbeidsfactor: > 0,95 bij volledige belasting
 Totale harmonische vervorming (THD): < 10% bij volledige belasting
 Levensduur: 100.000 uur L80B50 bij Ta 35°C
 ENEC

Op aanvraag

Extra breedstralende (XB) of smalle lichtbundel (NB)
 Uitvoeringen met aangepaste lumenoutput, (van 2000 tot 10.000 lm)
 Tunable white

Garantie

5 jaar fabrieksgarantie

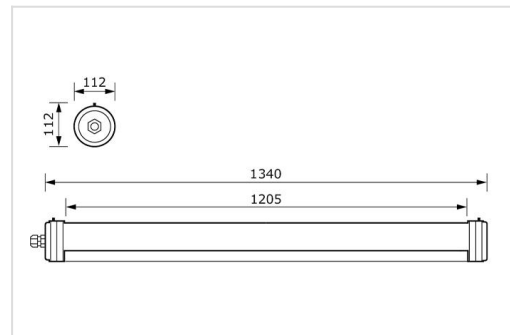

Productoverzicht Strongertube