

## TEL



TEL



TEL Narrow Beam (NB)

LED montagebalk uit witgelakte (RAL9003) staalplaat, met of zonder witte reflector (NB - smal / WB - breed). Beschikbaar voor individuele montage, of koppelbaar om lichtlijnen te creëren (ROW-uitvoering). Om een uniformiteit bij lijnmontage te behouden moeten armaturen met eenzelfde helderheid worden gebruikt (ST 3500lm/m - HE 4600lm/m). Op aanvraag zijn ROW blindprofielen met doorvoerbedrading mogelijk.

### Technisch

Beschermingsklasse: IP20

Isolatieklasse: I

Kleurtemperatuur: 3000K, 4000K of 5700K


Kleurweergave: CRI > 80

Kleurtolerantie: MacAdams 3

Levensduur: 80.000 uur L80B50

### Garantie

5 jaar fabrieksgarantie

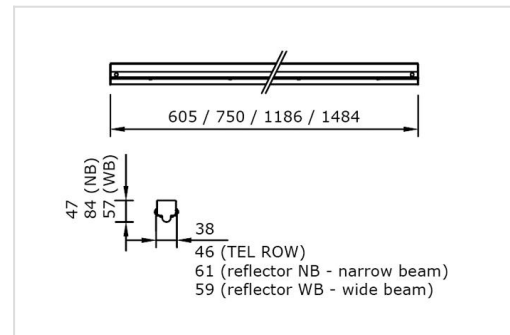

Productoverzicht TEL