

TEL



TEL

LED montagebalk uit witgelakte (RAL9003) staalplaat, met of zonder witte reflector (NB - smal / WB - breed). Beschikbaar voor individuele montage, of koppelbaar om lichtlijnen te creëren (ROW-uitvoering). Om een uniformiteit bij lijnmontage te behouden moeten armaturen met eenzelfde helderheid worden gebruikt (ST 3500lm/m - HE 4600lm/m).

Op aanvraag zijn ROW blindprofielen met doorvoerbedrading mogelijk. Bij de ROW-uitvoering dient het eerste toestel van een lijn aangesloten te worden zoals een standaard armatuur, op de aansluitconnectoren.

Technisch

Beschermingsklasse: IP20
Isolatieklasse: I
Kleurtemperatuur: 3000K, 4000K of 5700K
Kleurweergave: CRI > 80
Kleurtolerantie: MacAdams 3
Levensduur: 80.000 uur L80B50

Garantie

5 jaar fabrieksgarantie




TEL Narrow Beam (NB)



TEL ROW



TEL ROW koppelstuk voor pendelmontage (TELK)

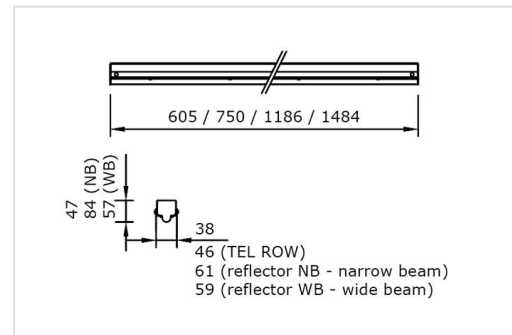

Productoverzicht TEL