


TIP



Voorzien van
doorvoerbedrading

Industrieel armatuur met basis uit witgelakte (RAL9003) staalplaat, voorzien van 1 of 2 medium of wide beam led modules. Geschikt voor opbouw- en pendelmontage, eenvoudig en snel te installeren en standaard voorzien van 5x1,5mm² doorvoerbedrading. Een kabelingang is voorzien op beide kopse zijde en is eveneens mogelijk via de achterzijde. Op aanvraag is een beschermrooster verkrijgbaar.

Technisch


Beschermingsklasse: IP23
 Isolatieklasse: I
 Kleurtemperatuur: 4000K
 Kleurweergave: CRI > 80
 Kleurtolerantie: MacAdams 3
 Levensduur: 80.000 uur L80B50

Opties

Dimbaar, noodunit

Garantie

5 jaar fabrieksgarantie

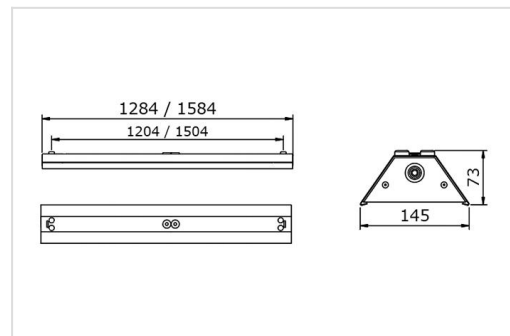

Productoverzicht TIP