

TIP





Voorzien van doorvoerbedrading

Industrieel armatuur met basis uit witgelakte (RAL9003) staalplaat, voorzien van 1 of 2 medium of wide beam led modules. Geschikt voor opbouw- en pendelmontage, eenvoudig en snel te installeren en standaard voorzien van 5x1,5mm² doorvoerbedrading. Een kabelingang is voorzien op beide kopse zijde en is eveneens mogelijk via de achterzijde. Op aanvraag is een beschermrooster verkrijgbaar.

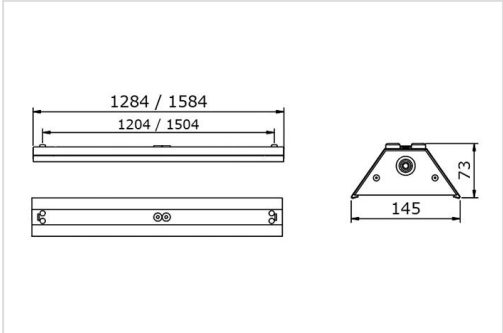

Technisch
Beschermingsklasse: IP23
Isolatieklasse: I
Kleurtemperatuur: 4000K
Kleurweergave: CRI > 80
Kleurtolerantie: MacAdams 3
Levensduur: 80.000 uur L80B50

Opties
Dimbaar, noodunit

Garantie
5 jaar fabrieksgarantie

Productoverzicht TIP

2026 - Alle rechten voorbehouden, specificaties kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.