TS.LINE







TS.LINE koppelstuk



connectie TS unit

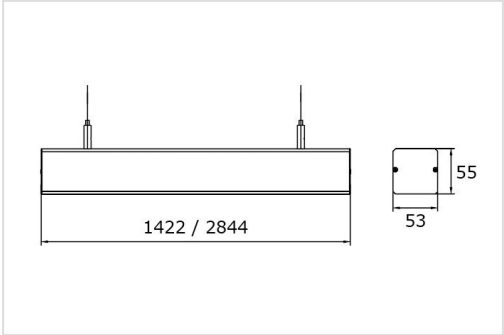

Modulair lichtlijnsysteem voor pendelmontage, uitermate geschikt voor het verlichten van gangen, rekken, bedrijfshallen, winkels, enz... Geanodiseerd aluminium profiel, voorbedraad met 5, 7 of 9 aders van 1,5 of 2,5mm². Eenvoudig te monteren lichtunits leverbaar in 3 standaard lichtoutputs, en 6 diffuser uitvoeringen (35°, 60°, 90°, asymmetrisch, microprismatisch en opaal).

Een lichtlijn is samen te stellen uit TS units, TS profielen (TSP...), 1 aansluitset per lijn (TSAA), en minimum 1 pendelset per profiel (TSAP). Zie accessoires. Wij helpen u graag verder met het uitwerken van uw project.

Technisch
Beschermingsklasse: IP20
Isolatieklasse: I
Kleurtemperatuur: 3000K, 4000K of 5700K
Kleurweergave: CRI > 80
Kleurtolerantie: MacAdams 3
Levensduur 80.000 uur L80B50

Opties
DALI dimbaar, noodunit, sensor unit, wit of zwart gelakte uitvoering, beugels voor opbouwmontage

Garantie
5 jaar fabrieksgarantie

Productoverzicht TS.LINE

2026 - Alle rechten voorbehouden, specificaties kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.