



## TS.LINE

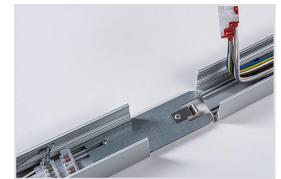


TS.LINE koppelstuk

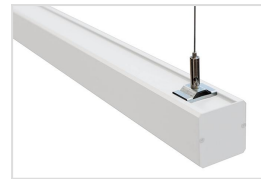

connectie TS unit

Modulair lichtlijnsysteem voor pendelmontage, uitermate geschikt voor het verlichten van gangen, rekken, bedrijfshallen, winkels, enz... Geanodiseerd aluminium profiel, voorbedraad met 5, 7 of 9 aders van 1,5 of 2,5mm<sup>2</sup>. Eenvoudig te monteren lichtunits leverbaar in 3 standaard lichtoutputs, en 6 diffuser uitvoeringen (35°, 60°, 90°, asymmetrisch, microprismatisch en opaal).

Een lichtlijn is samen te stellen uit TS units, TS profielen (TSP...), 1 aansluitset per lijn (TSAA), en minimum 1 pendelset per profiel (TSAP). Zie accessoires. Wij helpen u graag verder met het uitwerken van uw project.

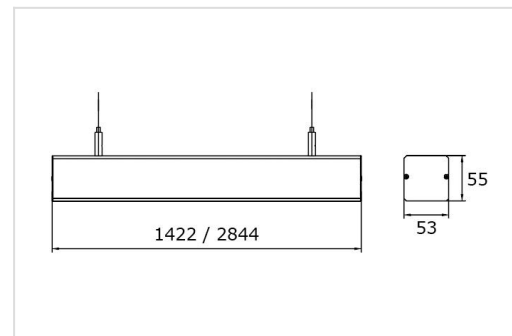

### Technisch

Beschermingsklasse: IP20

Isolatieklasse: I

Kleurtemperatuur: 3000K, 4000K of 5700K

Kleurweergave: CRI > 80

Kleurtolerantie: MacAdams 3

Levensduur 80.000 uur L80B50

### Opties

DALI dimbaar, noodunit, sensor unit, wit of zwart gelakte uitvoering, beugels voor opbouwmontage

### Garantie

5 jaar fabrieksgarantie



Productoverzicht TS.LINE