

UL



UL 9000

Straatverlichtingsarmatuur geschikt voor op- en aanzetmontage 60 mm. Behuizing uit gietaluminium afgewerkt met polyester poederlak. Aanbevolen montagehoogte van 6 tot 14m, montagehoek aanpasbaar van -30° tot + 90°. Slagvast gehard glas. Geleverd met aansluitkabel voorzien van A.A.G. STUCCHI IP66/68 male en female connector.

Technisch

Beschermingsklasse: IP65

Slagvastheidsklasse: IK08

Isolatieklasse: II

Kleurtemperatuur: 5000K (standaard), 2200K, 2700K, 3000K of 4000K op aanvraag

Kleurweergave: CRI > 70


Levensduur: 100.000 uur L70B50

Opties

OSRAM 4DIM (DALI)

Garantie

5 jaar fabrieksgarantie

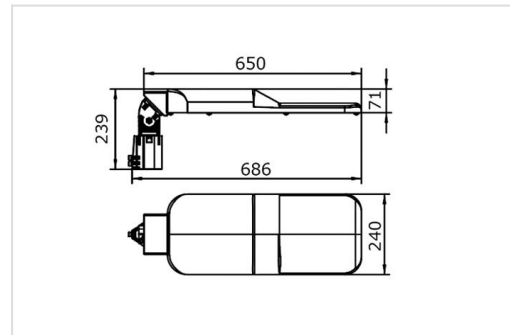

Productoverzicht UL