


US.LED

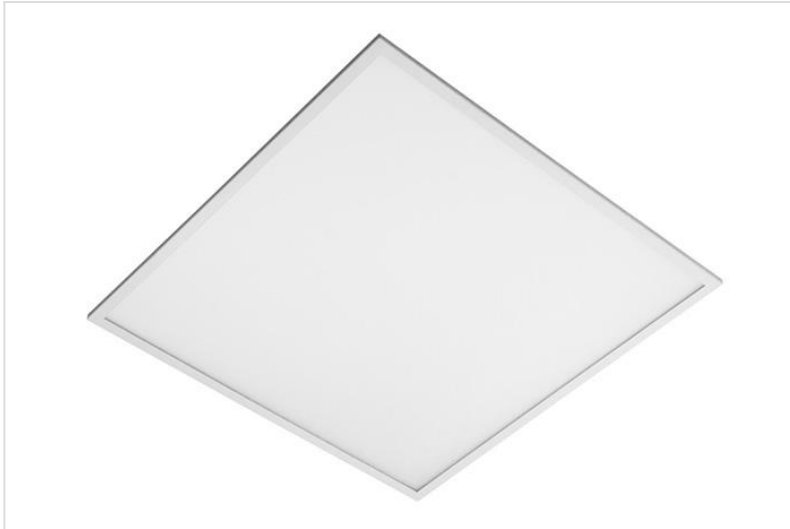

US.LED 600x600

Budgetvriendelijk LED-paneel geschikt voor inlegplafonds 600x600 en 300x1200. Basis uit wit gelakte staalplaat. Voorzien van een microprismatische diffuser geschikt voor kantoorverlichting.

In- en opbouwframes beschikbaar (zie accessoires).

Technisch

Beschermingsklasse: IP20

Isolatieklasse: II

Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K

Kleurweergave: CRI > 80

Kleurtolerantie: MacAdams 3

Levensduur: 50.000 uur L80B50

Opties

Aanwezigheids- en daglichtsensor

Garantie

3 jaar fabrieksgarantie



Productoverzicht US.LED