



C25-R



C25-R 600x600

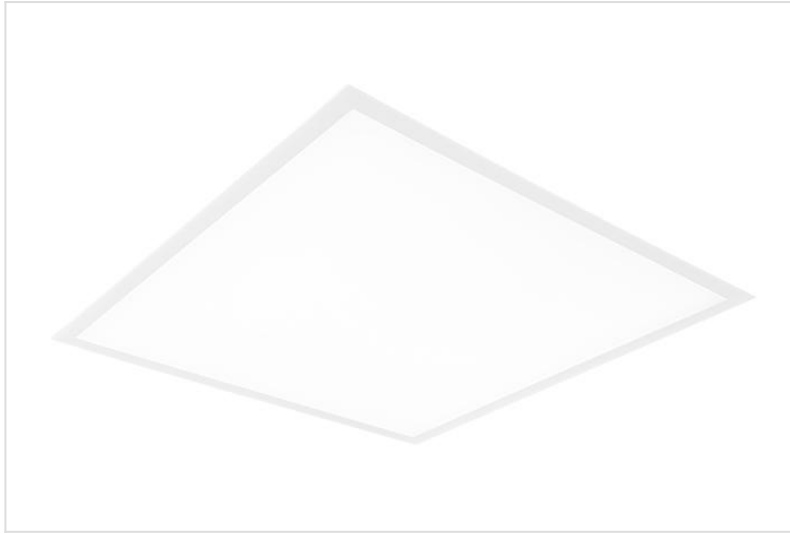

C25-R 300x1200

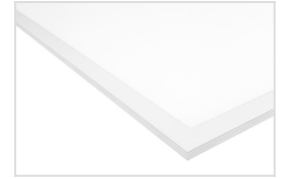

C25-R detail - profiel van slechts 10mm hoog



C25-R 300x1200

Glamox C25-R is een modulaire LED-armatuur in twee maten, 600x600 mm en 300x1200 mm. Met zijn vlakke, onopvallende vormgeving is het de ideale oplossing voor toepassingen met beperkte vrije ruimte.

De eenvoudige keuze

Glamox C25-R wordt geleverd met Micro Prismatic (MP) optiek, UGR19. Deze armatuur is een makkelijke keuze voor toepassingen met beperkte vrije ruimte, en retrofit toepassingen, dankzij het vlakke armatuurontwerp. Ze is eenvoudig te monteren en geschikt voor alle soorten commerciële toepassingen, zoals gangen of open kantoorruimtes.

Technisch

Beschermingsklasse: IP40 (IP20 bovenzijde plafond)
 Isolatieklasse: II
 Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K
 Kleurweergave: CRI > 80
 Kleurtolerantie: MacAdams 3
 UGR: < 19
 Milieuproductverklaring: EPD (Environmental Product Declaration) (G2 uitvoering)
 Levensduur: 100.000 uur L80B50 (G2 uitvoering)
 ENEC (G2 uitvoering)

Garantie

5 jaar fabrieksgarantie

Dipswitch setting					
	600 mA	700 mA	800 mA	900 mA (DEFAULT)	1050 mA
HF	- / ON / - / -	- / - / ON / -	- / ON / ON / -	ON / ON / - / ON	- / ON / ON / ON
DALI	- / ON / ON / ON	- / - / ON / ON	- / - / - / ON	- / - / ON / -	- / - / - / -
lm	3000	3500	4000	4500	5000
W	23	26	30	34	40

C25-R G2 DIP-switch settings



Productoverzicht C25-R