



## C35-R

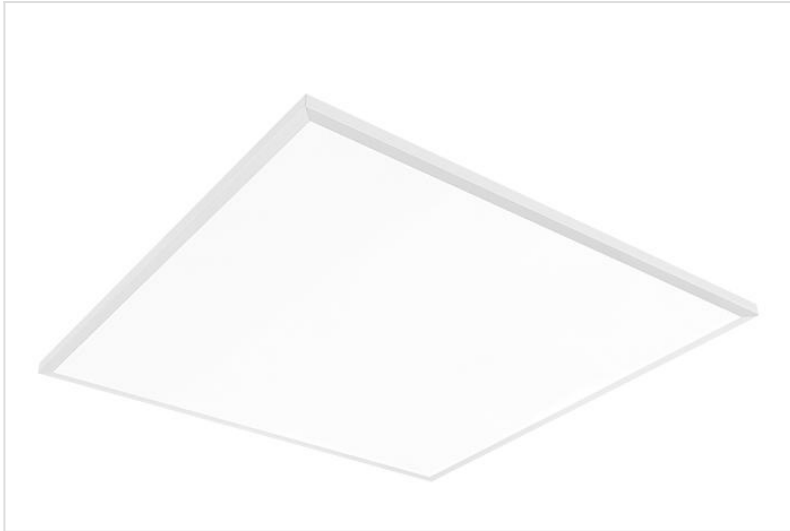


Einde reeks



Driverbox voorzien van Linect aansluiting (LI)

Glamox C35-R is een modulaire LED-armatuur dat speciaal is ontworpen met het oog op eenvoud. Met zijn slanke, vlakke vormgeving is het de ideale oplossing voor toepassingen met beperkte plafondruimtes, voor inleg in T-bar plafonds, of met een frame voor montage in gipskartonnen plafonds. Daarnaast zijn er accessoires voor pendel- en opbouwmontage beschikbaar. Dit inbouwarmatuur is verkrijgbaar in twee afmetingen, geschikt voor module 600x600mm en 300x1200mm, en met twee optieken; microprismatisch (MP) en opaal (OP). Leverbaar met een lichtopbrengst van ongeveer 2200, 3000, 4000 of 4800 lumen.

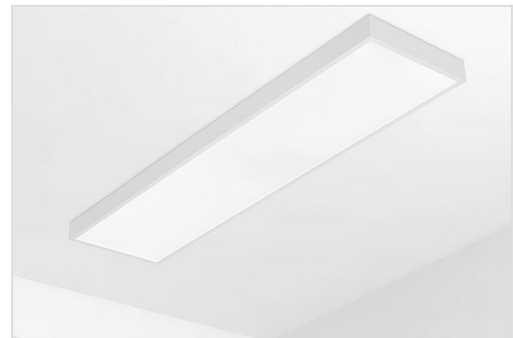

C35-R in combinatie met opbouwframe

De uitvoeringen met de vermelding LI zijn voorzien van een Linect driverbox, dit maakt het aansluiten snel en eenvoudig en mits gebruik van een Wieland of Wago Linect T-stuk ook te koppelen met snoeren.

### Type Sensoren

SPR-SEN PIR sensor AAN/UIT op relais gebaseerd (max. 4 armaturen)

MPW-SEN gecombineerde PIR en daglicht sensor (ZigBee)

CPW-SEN PIR sensor voor het Glamox draadloze centrale monitoring systeem

### Technisch

Beschermingsklasse: IP50 (IP20 bovenzijde plafond)

Slagvastheidsklasse: IK07

Isolatieklasse: II

Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K

Kleurweergave: CRI > 80

Kleurtolerantie: MacAdams 3

UGR: < 19 (MP) / < 22 (OP)

ENEC

### Opties

Noodunit

### Garantie

2026 - Alle rechten voorbehouden, specificaties kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

5 jaar fabrieksgarantie



Productoverzicht C35-R