i80



i80 medium beam (MB)



i80 narrow beam (NB)



i80 opaal (OP)



i80 met ceiling bracket




i80 met turnable bracket

Glamox i80 is een familie van IP66 industriële LED-armaturen voor opbouw- of pendelmontage, of inbouw in met behulp van een inbouwframe. Monagetoebehoren zijn afzonderlijk te bestellen.

Het product is ontworpen voor industriële omgevingen, magazijnen, productiegebieden, werkplaatsen en koelopslag tot Ta-40 °C. Ook geschikt voor gebruik in sporthallen voor goed licht en minimale verblinding. Met zijn krachtige lichtopbrengst is de i80 uitstekend voor gebruik in ruimtes met hoge plafonds.

De behuizing is vervaardigd van spuitgietaluminium met een laag gehalte aan ijzer en koper. Epoxy/polyester poedercoating lak. De laagdikte is minimaal 60 µm en i80 voldoet aan corrosieklasse C4. Geleverd met medium stralende (MB), smal stralende (NB) en extreme smal stralende (XNB) reflector in zilver gecoat aluminium. Glas aan de voorzijde is hittebestendig getemperd glas (HTG) met extra hoge lichttransmissie of slagvaste heldere (CL) of opalen (OP) acrylaat afscherming.

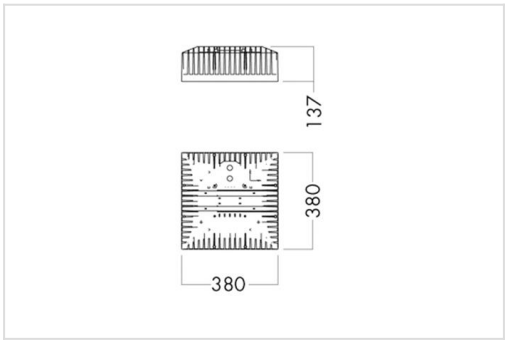





Technisch
Beschermingsklasse: IP66
Slagvastheidsklasse: IK08 (CL/OP) / IK09 (HTG)
Isolatieklasse: I
Kleurtemperatuur: 4000K (3000K op aanvraag)
Kleurweergave: CRI > 80
Kleurtolerantie: MacAdams 3

Opties
Corrosie klasse C5

Garantie
5 jaar fabrieksgarantie

Productoverzicht i80

2026 - Alle rechten voorbehouden, specificaties kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.