
I81



i81 medium beam (MB)

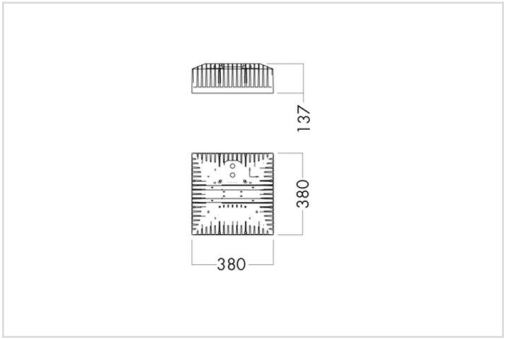

Glamox i81 is een familie van LED-armaturen voor opbouw- en pendelmontage of in plafonds met behulp van een inbouwframe. Wordt geleverd met gemonteerde 50 cm halogeenvrije kabel zonder connector. Monagetoebehoren zijn afzonderlijk te bestellen.

Levert tot 26000 lumen netto lichtstroom. Het product is ontworpen om industriële gebouwen, magazijnen, productiegebieden en werkplaatsen te verlichten. Met zijn krachtige lichtopbrengst is de i81 zeer geschikt voor gebruik in ruimtes met hoge plafondhoogten.

De behuizing is vervaardigd van spuitgietaluminium met een laag gehalte aan ijzer en koper. Epoxy/polyester poedercoating lakafwerking. Geleverd met medium stralende- (MB), smal stralende- (NB) en extreem smal stralende (XNB) reflector in zilver gecoat aluminium. Afscherming van helder polycarbonaat.

Technisch
Beschermingsklasse: IP54
Slagvastheidsklasse: IK09
Isolatieklasse: I
Kleurtemperatuur: 4000K (3000K op aanvraag)
Kleurweergave: CRI > 80
Kleurtolerantie: MacAdams 3
ENEC

Opties
DALI

Garantie
5 jaar fabrieksgarantie

Productoverzicht i81

2026 - Alle rechten voorbehouden, specificaties kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.