
BASI





Richtbare inbouwspot van plaatstalen behuizing afgewerkt met witte, zilvergrijze of zwarte poedercoating. Bundelbreedte: 24° (spot), 41° (flood) of 62° (wide flood).

Led unit en driver unit (accessoires) zijn afzonderlijk te bestellen.

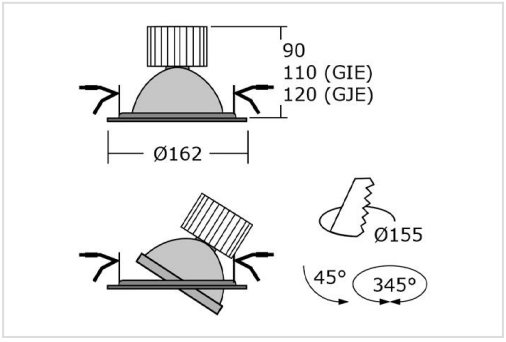

Technisch
Beschermingsklasse: IP20
Isolatieklasse: I
Kleurtemperauur: 3000K of 4000K
Kleurweergave: CRI > 80 (90 op aanvraag, rendement 86% t.o.v. CRI 80)
Levensduur 50.000 uur L80B20



Opties
Noodunit, 2700K, 3500K, Tunable white, RealColour (CRI > 97), RealWhite, StrongColour

Garantie
5 jaar fabrieksgarantie

Documentatie
Onze overzichtsfiche (PDF) maakt het samenstellen van uw Basi eenvoudig.

Productoverzicht Basi

2026 - Alle rechten voorbehouden, specificaties kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.