

FLUMO-S





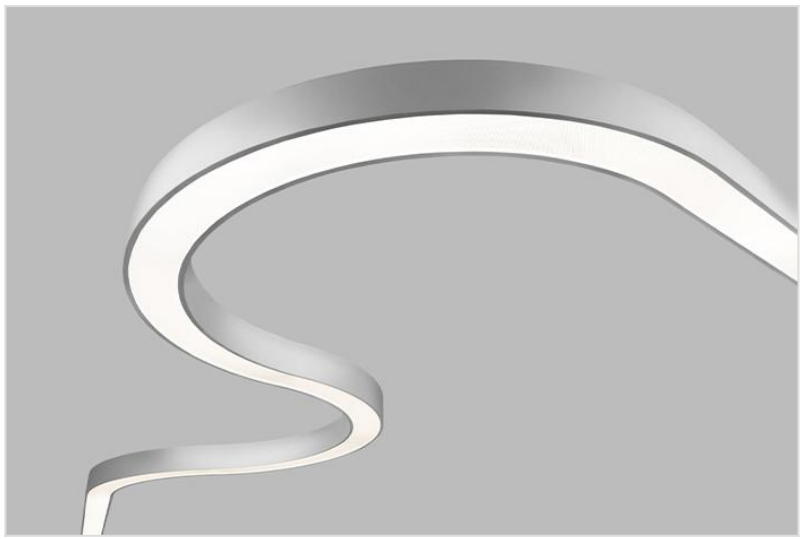

Flumo100-S, een aluminium profiel dat zich door de ruimtes slingert, volledig aanpasbaar aan uw verbeelding. Grote ruimtes, lange gangen - zulke plaatsen hebben iets bijzonders nodig. Beschikbaar als opbouw- of pendeluitvoering, voorzien van opaal of microprismatische diffuser. Profielbreedte 100mm.



Wij ondersteuning u graag bij het bouwen van een geschikt verlichtingssysteem, inclusief lichtberekeningen.

Ook beschikbaar met een profielbreedte van 60mm: Flumo60-S



Technisch
Beschermingsklasse: IP20
Isolatieklasse: I
Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K
Kleurweergave: CRI > 80
Kleurtolerantie: MacAdams 3
Levensduur: 50.000 uur L80B20

Opties
DALI-dimbaar, noodunit, Bluetooth, Tunable White

Garantie
5 jaar fabrieksgarantie

Productoverzicht Flumo-S

2026 - Alle rechten voorbehouden, specificaties kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.