

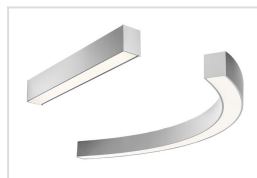
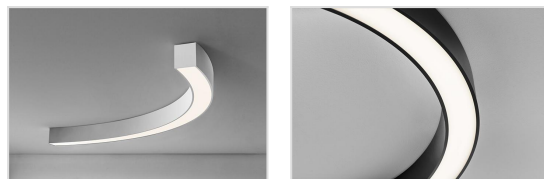


FLUMO60-S

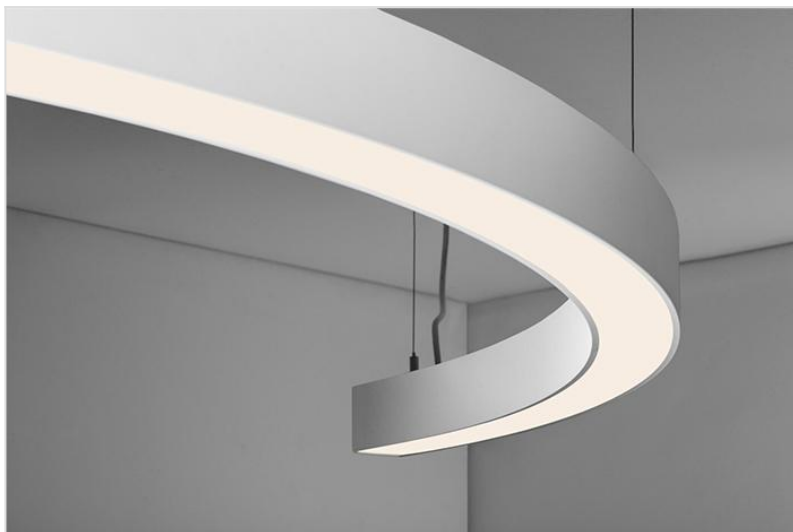

Flumo60-S opbouw

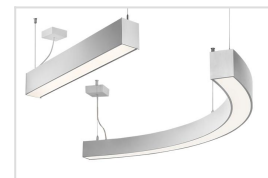

Flumo60-S pendel (direct of direct-indirect)

Flumo60-S, een aluminium profiel dat zich door de ruimtes slingert, volledig aanpasbaar aan uw verbeelding. Beschikbaar als opbouw- of pendeluitvoering, voorzien van opaal of microprismatische diffuser. Profielbreedte 60mm.

Wij ondersteuning u graag bij het bouwen van uw creatief verlichtingssysteem, inclusief lichtberekeningen. Maar u kunt ook zelf aan de slag dankzij de [Flumo60-S configurator](#), importeer indien gewenst uw project in jpg, png, pdf, dwg of dxf formaat, creëer dan snel en eenvoudig uw gewenste vorm en exporteer deze daarna naar dwg of dxf formaat.

Ook beschikbaar met een profielbreedte van 100mm: [Flumo100-S](#)

Technisch

Beschermingsklasse: IP20

Isolatieklasse: I

Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K

Kleurweergave: CRI > 80

Kleurtolerantie: MacAdams 3

Levensduur: 50.000 uur L80B20

ENEC

Opties

DALI-dimbaar, noodunit, Bluetooth, Tunable White

Garantie

5 jaar fabrieksgarantie

