

GATU



Richtbare inbouwspot met open plaatstalen behuizing afgewerkt met witte, zilvergrijze of zwarte poedercoating. Voorzien van 1, 2, 3 of 4 spots per toestel. Bundelbreedte: 24° (spot), 41° (flood) of 62° (wide flood).

Led unit en driver unit (accessoires) zijn afzonderlijk te bestellen. Er is 1 driverunit per reflector te voorzien.

Technisch

Beschermingsklasse: IP20

Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K

Kleurweergave: CRI > 80 (90 op aanvraag, rendement 86% t.o.v. CRI 80)

Levensduur tot 50.000 uur L80B10

Opties

RealColour (CRI > 97), RealWhite, StrongColour, DALI


Uitvoeringen met 3 of 4 reflectoren op aanvraag.

Garantie

5 jaar fabrieksgarantie

Documentatie

Onze [overzichtsfiiche](#) (PDF) maakt het samenstellen van uw Gatu eenvoudig.

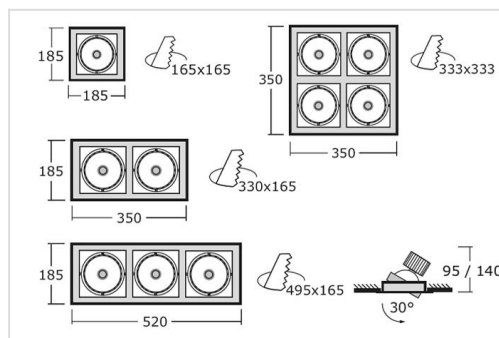

Productoverzicht Gatu