
INELI











Slank direct/indirect pendelarmatuur met een profielhoogte van slechts 27 mm. Standaard leverbaar in wit, zwart of zilvergrijs gepoederlakt aluminium (andere kleuren op aanvraag). Geschikt voor kantooromgeving.

De stroomvoorziening via de ophangdraden zonder voedingskabel zorgt voor een zuiver en fijn detail, dankzij deze minimalistische vormgeving past dit armatuur gemakkelijk in alle soorten interieurs.

Ineli armaturen worden compleet geleverd, inclusief pendelset (2 meter).

Perfect te combineren met de staanlamp Sineli.

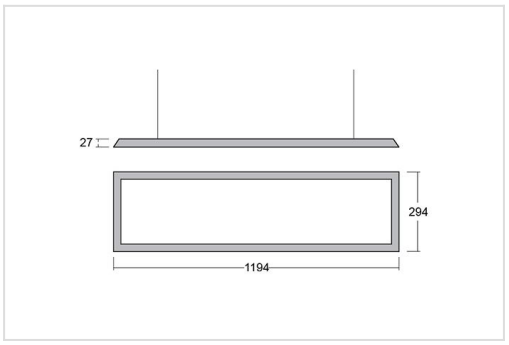

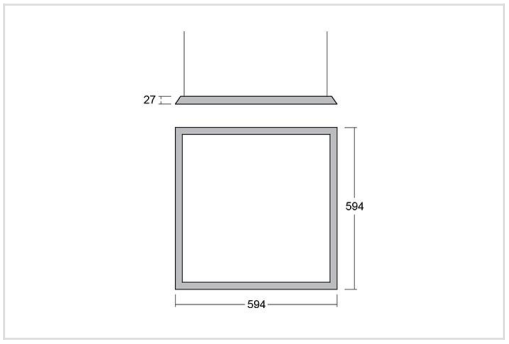

Technisch
Beschermingsklasse: IP20
Isolatieklasse: I
Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K
Kleurweergave: CRI > 80
Kleurtolerantie: MacAdams 3
UGR: < 19
Levensduur: 50.000 uur L80B20

Garantie
5 jaar fabrieksgarantie

Productoverzicht Ineli

2026 - Alle rechten voorbehouden, specificaties kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.