


INELI

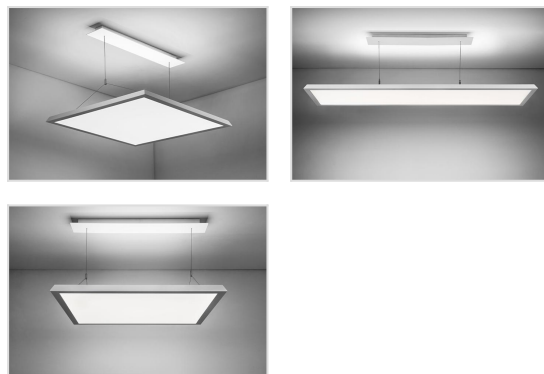

Slank direct/indirect pendelarmatuur met een profielhoogte van slechts 27 mm. Standaard leverbaar in wit, zwart of zilvergrijs gepoederlakt aluminium (andere kleuren op aanvraag). Geschikt voor kantooromgeving.

De stroomvoorziening via de ophangdraden zonder voedingskabel zorgt voor een zuiver en fijn detail, dankzij deze minimalistische vormgeving past dit armatuur gemakkelijk in alle soorten interieurs.

Ineli armaturen worden compleet geleverd, inclusief pendelset (2 meter).

Perfect te combineren met de staanlamp [Sineli](#).

Technisch

Beschermingsklasse: IP20

Isolatieklasse: I

Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K

Kleurweergave: CRI > 80



Kleurtolerantie: MacAdams 3

UGR: < 19

Levensduur: 50.000 uur L80B20

Garantie

5 jaar fabrieksgarantie

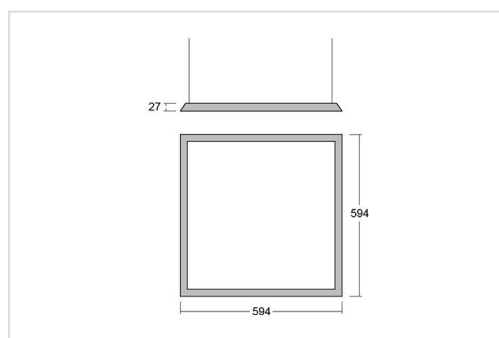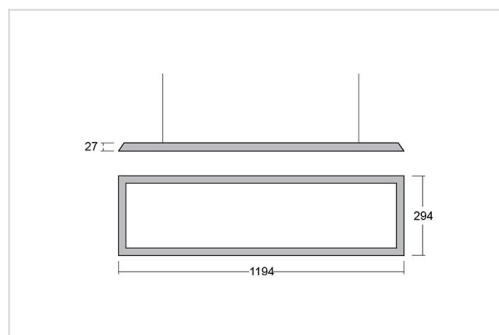

Productoverzicht Ineli