LINA28



Lina28 met zwarte UGR-reflector




Lina28 met opaal diffuser



Lina28 met microprismatische diffuser

Pendelarmatuur met zeer beperkte afmetingen, voorzien van opaal of microprismatische diffuser, of zwarte kunststof UGR-reflector die onaangename verblinding voorkomt. Keuze uit alleen directe of direct/indirecte lichtdistributie. Beschikbaar in 2 vermogen families, Lage Output (LO) of Medium Output (MO), in standaard lengtes van 847, 1127, 1408, 1688, 1969 en 2249mm. Compleet geleverd met montagetoebehoren. Standaard in wit, zwart of zilvergrijs gepoederlakt aluminium, andere kleuren op aanvraag.

UPDATE INFO: Halla heeft de benaming van het Lipo28 armatuur aangepast naar Lina28, de Lina familie omvat nu zowel de alleen directe armaturen, als de direct/indirecte versie.

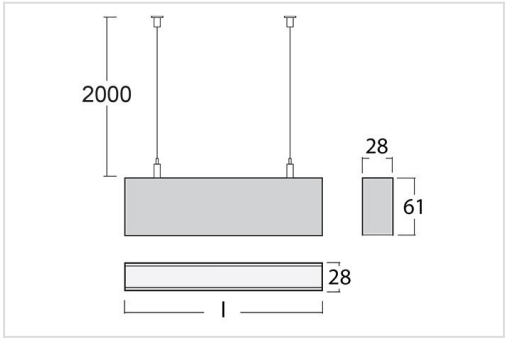



Technisch
Beschermingsklasse: IP20
Isolatieklasse: I
Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K
Kleurweergave: CRI > 80
Kleurtolerantie: MacAdams 3
Levensduur: 50.000 uur L90B50

Garantie
5 jaar fabrieksgarantie

Productoverzicht Lina28

2026 - Alle rechten voorbehouden, specificaties kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.