

LINA35



Opbouw-, pendel- of inbouwarmatuur met opaal diffuser, deze kan iets onder het profiel uitkomen of vlak ermee afgewerkt worden. Beschikbaar in versies van 561mm tot 4488mm. 2 vermogenfamilies, lage output (LO) en medium output (MO). Leverbaar in wit, zwart of zilvergrijs gepoederlakt aluminium, andere kleuren op aanvraag.

Deze versie is compleet voorzien met eindkappen en eventueel pendelset (2 meter), voor de koppelbare lichtlijn versie zie [Lina35-S](#).


UPDATE INFO: Halla heeft de benaming van het Lipo35 armatuur aangepast naar Lina35, de Lina familie omvat nu zowel de alleen directe armaturen, als de direct/indirecte versie.

Technisch

Beschermingsklasse: IP20
 Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K
 Kleurweergave: CRI > 80
 Kleurtolerantie: MacAdams 2
 Levensduur: 50.000 uur L90B50

Garantie

5 jaar fabrieksgarantie

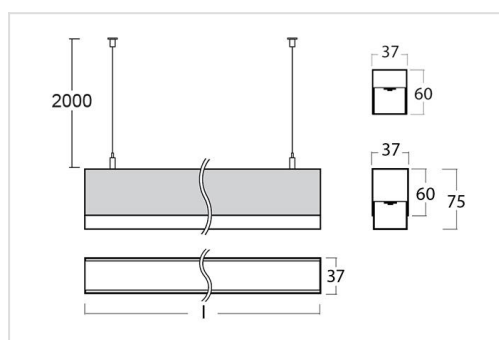

Productoverzicht Lina35