

LINA35

















Opbouw-, pendel- of inbouwarmatuur met opaal diffuser, deze kan iets onder het profiel uitkomen of vlak ermee afgewerkt worden. Beschikbaar in versies van 561mm tot 4488mm. 2 vermogenfamilies, lage output (LO) en medium output (MO). Leverbaar in wit, zwart of zilvergrijs gepoederlakt aluminium, andere kleuren op aanvraag.

Deze versie is compleet voorzien met eindkappen en eventueel pendelset (2 meter), voor de koppelbare lichtlijn versie zie Lina35-S.

UPDATE INFO: Halla heeft de benaming van het Lipo35 armatuur aangepast naar Lina35, de Lina familie omvat nu zowel de alleen directe armaturen, als de direct/indirecte versie.

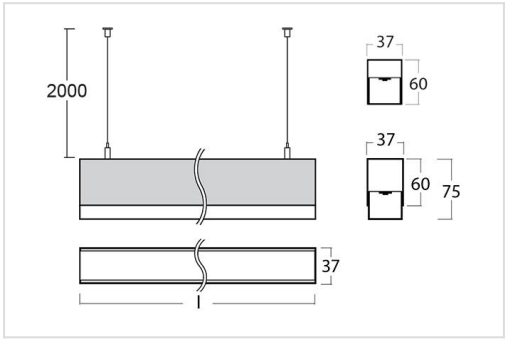



Technisch
Beschermingsklasse: IP20
Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K
Kleurweergave: CRI > 80
Kleurtolerantie: MacAdams 2
Levensduur: 50.000 uur L90B50

Garantie
5 jaar fabrieksgarantie

Productoverzicht Lina35

2026 - Alle rechten voorbehouden, specificaties kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.