LINA60



Lina60 pendel (04-500...)



Lina60 opbouw (04-200...)



Lina60 inbouw (04-000...)

Opbouw-, pendel- of inbouwarmatuur met opaal of microprismatische afscherming, beschikbaar in verschillende versies van 561mm tot 4488mm. 2 vermogenfamilies, lage output (LO) en medium output (MO). Leverbaar in wit, zwart of zilvergrijs gepoederlakt aluminium, andere kleuren op aanvraag.

Deze versie is compleet voorzien met eindkappen en eventueel pendelset (2 meter), voor de koppelbare lichtlijn versie zie Lina60-S.


UPDATE INFO: Halla heeft de benaming van het Lipo60 armatuur aangepast naar Lina60, de Lina familie omvat nu zowel de alleen directe armaturen, als de direct/indirecte versie. Lina60 is alleen beschikbaar met directe lichtdistributie.

Technisch
Beschermingsklasse: IP40
Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K
Kleurweergave: CRI > 80
Kleurtolerantie: MacAdams 2
Levensduur: 50.000 uur L90B50
ENEC


Opties
Dimbaar, noodunit, Bluetooth, sensor

Garantie
5 jaar fabrieksgarantie


Productoverzicht Lina60

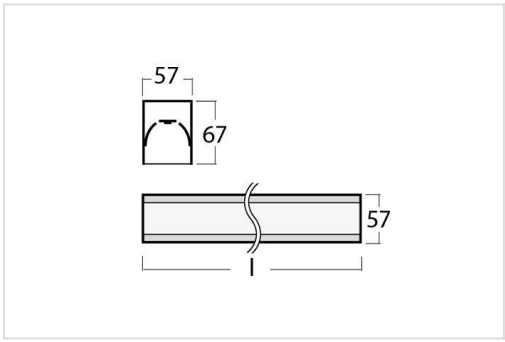

Lina60 afmetingen opbouw/pendelprofiel

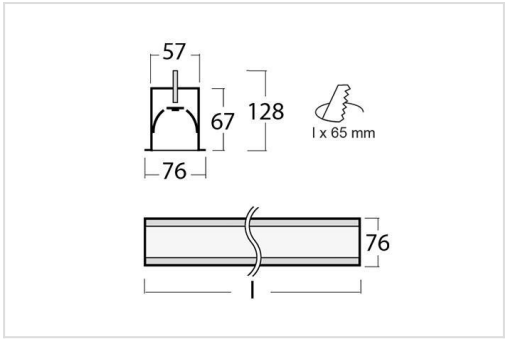

Lina60 afmetingen inbouwprofiel

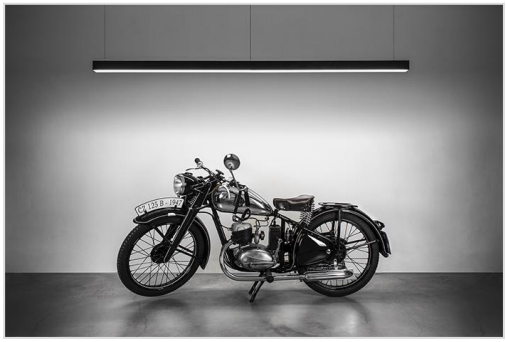

2026 - Alle rechten voorbehouden, specificaties kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.