
LINA80-S

















Modulair opbouw-, pendel- of inbouwarmatuur met opaal of microprismatische diffuser, of mat parabolische reflector. Beschikbaar in verschillende units van 561mm tot 4488mm en hoek van 90°. 3 vermogen families; Lage Output (LO), Medium Output (MO) en Hoge Output (HO). Leverbaar in wit, zwart of zilvergrijs gepoederlakt aluminium, andere kleuren op aanvraag.

Een lichtlijn is samen te stellen uit minstens 2 armaturen en een set eindkappen, aangevuld met koppelverbinders en pendeltoebehoren. Voor enkelvoudige armaturen zie Lina80.

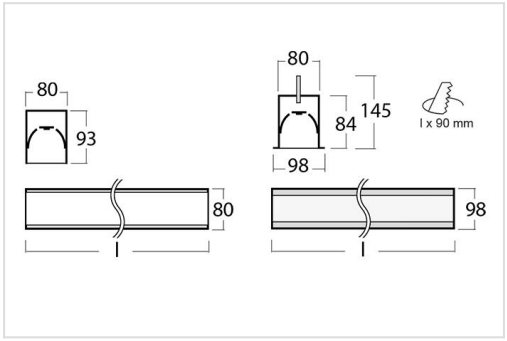

UPDATE INFO: Halla heeft de benaming van het Lipo80-S armatuur aangepast naar Lina80-S, de Lina familie omvat nu zowel de alleen directe armaturen, als de direct/indirecte versie.



Technisch
Beschermingsklasse: IP20 (parabolische reflector), IP40 (microprismatisch of opaal)
Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K
Kleurweergave: CRI > 80
Kleurtolerantie: MacAdams 2
Levensduur: 50.000 uur L90B50
EPD certificaat
ENEC



Opties
Dimbaar, noodunit, Bluetooth, sensor

Garantie
5 jaar fabrieksgarantie

Productoverzicht Lina80-S

2026 - Alle rechten voorbehouden, specificaties kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.