

## LIPO45-S



zwarte UGR-reflector



witte UGR-reflector



microprismatische diffuser



Lipo45-S module met 2 spots  
(ook beschikbaar met 1 of 3 spots)

Koppelbaar pendelarmatuur met beperkte afmetingen. Voorzien van opaal of microprismatische diffuser, of zwarte (wit op aanvraag) kunststof UGR-reflector met optische lenzen die onaangename verblinding voorkomen. Verkrijgbaar in verschillende lengtes van 1122mm tot 2244mm. Beschikbaar in 2 vermogen families, Lage Output (LO), Medium Output (MO). Combineerbaar met modules voorzien van 1, 2 of 3 spots (standaard 561mm). Leverbaar in wit, zwart of zilvergrijs gepoederlakt aluminium, andere kleuren op aanvraag.

Een lichtlijn is samen te stellen uit minstens 2 armaturen en een set eindkappen, aangevuld met koppelverbinders en pendeltoebehoren. Voor enkelvoudige armaturen zie [Lipo45](#).

Voor de uitvoeringen met direct/indirecte lichtdistributie zie [Lina45](#) / [Lina45-S](#).

### Technisch


Beschermingsklasse: IP20  
 Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K  
 Kleurweergave: CRI > 80  
 Kleurtolerantie: MacAdams 2  
 Levensduur: 50.000 uur L80B20

### Opties

Noodunit, Bluetooth, sensor (lengte +100mm)

### Garantie

5 jaar fabrieksgarantie

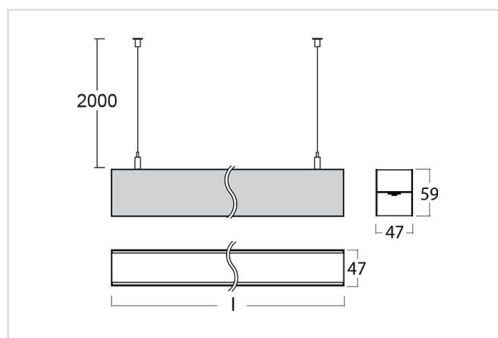

90° hoek

