


## LIPO60-S




Lipo60-S opbouw (04S-200...)



Lipo60-S opbouw met  
pendelset



Lipo60-S inbouw (04S-000...)



Lipo60-S inbouw hoek  
(04S-020...)



Lipo60-S opbouw hoek  
(04S-220...)

Modulair opbouw-, pendel- of inbouwarmatuur met opaal of microprismatische diffuser, beschikbaar in verschillende units van 561mm tot 4488mm en hoek van 90°. 2 vermogenfamilies, lage output (LO) en medium output (MO). Leverbaar in wit, zwart of zilvergrijs gepoederlakt aluminium, andere kleuren op aanvraag.

Een lichtlijn is samen te stellen uit minstens 1 unit en een set eindkappen, eventueel aangevuld met koppelverbinders, pendeltoebehoren of wandbeugels. De opbouw/pendel versie kan trimless ingebouwd worden met afzonderlijk te bestellen beugels. Voor enkelvoudige armaturen zie [Lipo60](#).

### Technisch


Beschermingsklasse: IP40  
 Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K  
 Kleurweergave: CRI > 80  
 Kleurtolerantie: MacAdams 2  
 Levensduur: 50.000 uur L90B50

### Opties


Dimbaar, noodunit, Bluetooth, sensor

### Garantie

5 jaar fabrieksgarantie

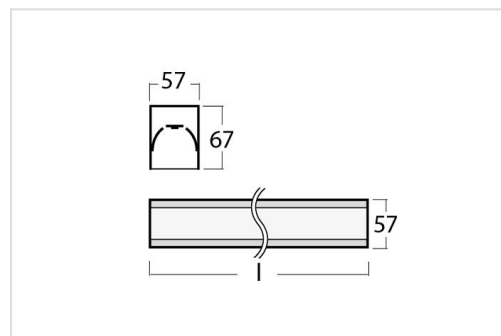

Lipo60-S afmetingen opbouw/pendelprofiel

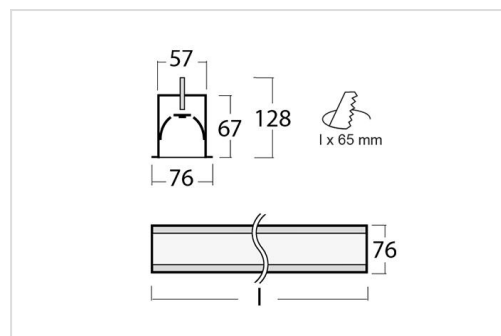

Lipo60-S afmetingen inbouwprofiel



Productoverzicht Lipo60-S