

## LIPO80



Opbouw-, pendel- of inbouwarmatuur met opaal of microprismatische diffuser, of mat parabolische reflector. Beschikbaar in 3 vermogen families, Lage Output (LO), Medium Output (MO) en Hoge Output (HO). Leverbaar in wit, zwart of zilvergrijs gepoederlakt aluminium, andere kleuren op aanvraag.

Deze versie is compleet voorzien met eindkappen en eventueel pendelset (2 meter), voor de koppelbare lichtlijn versie zie [Lipo80-S](#).

### Technisch


Beschermingsklasse: IP40 (versie met parabolische reflector IP20)  
 Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K  
 Kleurweergave: CRI > 80  
 Kleurtolerantie: MacAdams 2  
 Levensduur: 50.000 uur L90B50

### Opties

Dimbaar, noodunit, Bluetooth, sensor

### Garantie

5 jaar fabrieksgarantie

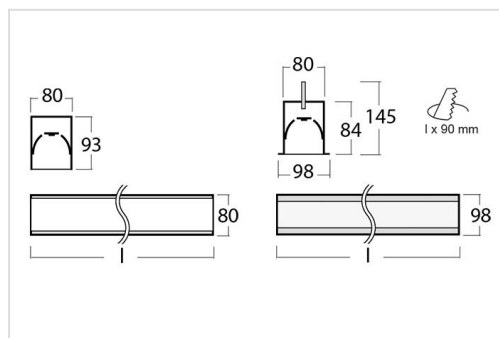

Lipo80 afmetingen opbouw- en pendelprofiel / inbouwprofiel



Productoverzicht Lipo80