

## RAVO



RAVO met heldere diffuser

Ronde inbouw LED-downlighter van polycarbonaat met passief aluminium koelelement. Voorzien van heldere afscherming of opaal diffuser. Inbouwing wit, grijs of zwart. LED driver inbegrepen.

### Technisch

Beschermingsklasse: IP40 of IP44 onderzijde plafond / IP20 bovenzijde plafond

Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K

Kleurweergave: CRI > 80 of 90\* (\* mogelijk voor versies GD, GG en GH)

Levensduur: 50.000 uur L80B20

### Opties


Tunable white, noodunit 1 of 3 uur

### Garantie

5 jaar fabrieksgarantie



RAVO met opaal diffuser

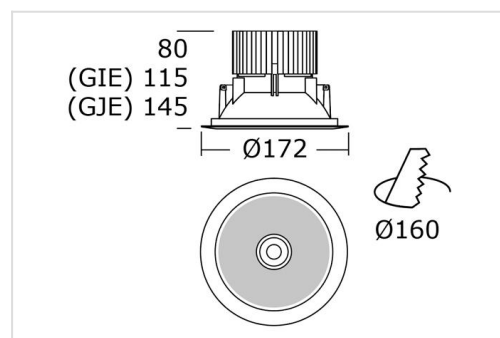

 [Productoverzicht Ravo](#)