

## RAVO SURFACE



Ravo opbouw versie 2022

Ronde aluminium opbouw behuizing voorzien van LED-downlighter van polycarbonaat met passief aluminium koelelement. Pendelmontage mogelijk (een pendelset is afzonderlijk te bestellen). Voorzien van heldere afscherming of opaal diffuser.

Inbouwversie: zie [Ravo](#)

### Technisch

Beschermingsklasse: IP20

Isolatieklasse: I

Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K

Kleurweergave: CRI > 80

Kleurtolerantie: MacAdams 3


Levensduur: 50.000 uur L80B20

### Opties

Noodunit met 1 of 3 uur autonomie (alleen mogelijk met 10W uitvoering)

### Garantie

5 jaar fabrieksgarantie

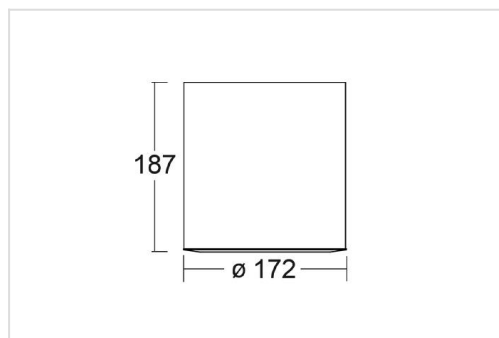

Afmetingen versie 2022



Productoverzicht Ravo surface