

ROTAO100



Decoratief aluminium pendelarmatuur, gepoederlakt in wit, zwart of zilvergrijs. Leverbaar in 7 diameters, van 60 cm tot 3 meter. Beschikbaar met direct of direct-indirecte lichtuitstraling, met opaal of microprismatische diffuser. Breedte 100mm.

Pendelset (2 meter), voedingskabel en plafondafdekking inbegrepen.

Ook beschikbaar met een profielbreedte van 60mm: [Rotao60](#)

Technisch

Beschermingsklasse: IP20

Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K


Kleurweergave: CRI > 80


Kleurtolerantie: MacAdams 3

Levensduur 50.000 uur L80B20

Garantie

5 jaar fabrieksgarantie

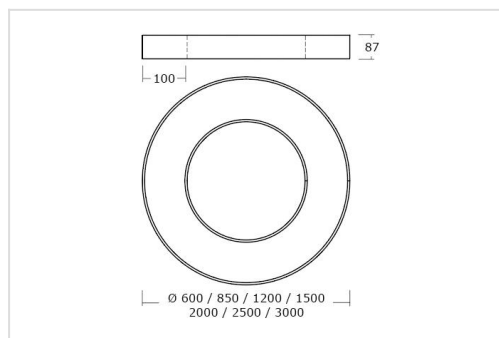

 [Productoverzicht Rotao100](#)

