ROTAO100






Decoratief aluminium pendelarmatuur, gepoederlakt in wit, zwart of zilvergrijs. Leverbaar in 7 diameters, van 60 cm tot 3 meter. Beschikbaar met direct of direct-indirecte lichtuitstraling, met opaal of microprismatische diffuser. Breedte 100mm.

Pendelset (2 meter), voedingskabel en plafondafdekking inbegrepen.

Ook beschikbaar met een profielbreedte van 60mm: Rotao60

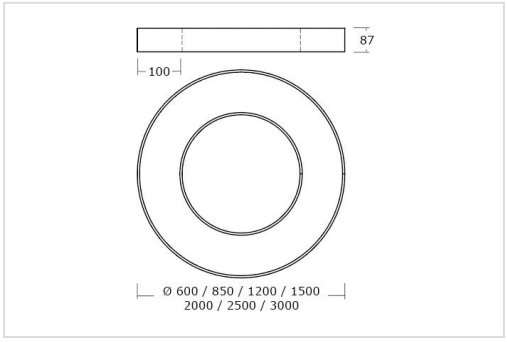



Technisch
Beschermingsklasse: IP20
Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K
Kleurweergave: CRI > 80
Kleurtolerantie: MacAdams 3
Levensduur 50.000 uur L80B20

Garantie
5 jaar fabrieksgarantie

Productoverzicht Rotao100

2026 - Alle rechten voorbehouden, specificaties kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.