

## ROTAO60



Decoratief aluminium opbouw- of pendelarmatuur met een profielbreedte van 60mm. Gepoederlakt in wit, zwart of zilvergrijs (andere kleuren op aanvraag). Leverbaar in 7 diameters: 603, 800, 1140, 1515, 2050, 2440 en 2980mm. 2 vermogen families. Voorzien van opaal of microprismatische diffuser.

De pendeluitvoering (direct/indirect) is compleet voorzien met pendelset (2 of 4 meter). De opbouwuitvoering (direct) kan gependeld worden mist afzonderlijk te bestellen pendelset.


Ook beschikbaar met een profielbreedte van 100mm: [Rotao100](#)

### Technisch

Beschermingsklasse: IP20  
 Isolatieklasse: I  
 Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K  
 Kleurweergave: CRI > 80  
 Kleurtolerantie: MacAdams 3  
 Levensduur: 50.000 uur L80B20  
 ENEC

### Garantie

5 jaar fabrieksgarantie

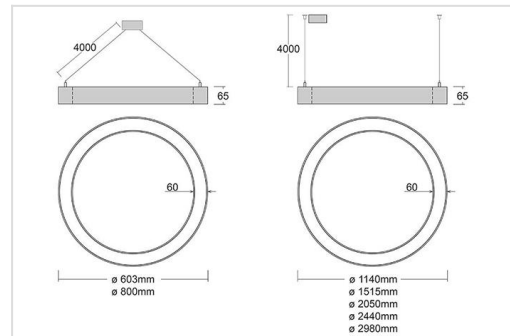

 [Productoverzicht Rotao60](#)