ROTAO60






Decoratief aluminium opbouw- of pendelarmatuur met een profielbreedte van 60mm. Gepoederlakt in wit, zwart of zilvergrijs (andere kleuren op aanvraag). Leverbaar in 7 diameters: 603, 800, 1140, 1515, 2050, 2440 en 2980mm. 2 vermogen families. Voorzien van opaal of microprismatische diffuser.

De pendeluitvoering (direct/indirect) is compleet voorzien met pendelset (2 of 4 meter). De opbouwuitvoering (direct) kan gependeld worden mist afzonderlijk te bestellen pendelset.

Ook beschikbaar met een profielbreedte van 100mm: Rotao100

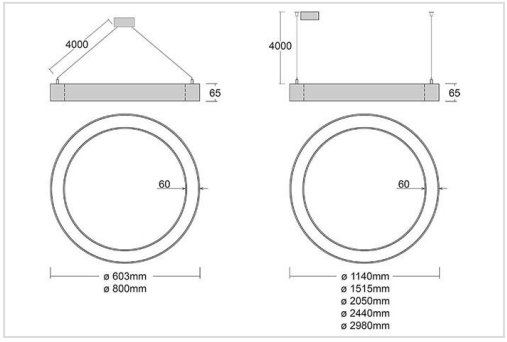



Technisch
Beschermingsklasse: IP20
Isolatieklasse: I
Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K
Kleurweergave: CRI > 80
Kleurtolerantie: MacAdams 3
Levensduur: 50.000 uur L80B20
ENEC

Garantie
5 jaar fabrieksgarantie

Productoverzicht Rotao60

2026 - Alle rechten voorbehouden, specificaties kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.