

RUNDO120



Robuust opbouw- of pendelarmatuur met opaal of microprismatische (950 en 1240mm) diffuser. Standaard leverbaar in wit, zwart of zilvergrijs gepoederlakt aluminium, andere kleuren op aanvraag.

Beschikbare diameters: 950, 1240 en 1500mm.

Technisch

Beschermingsklasse: IP20


Isolatieklasse: I

Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K

Kleurweergave: CRI > 80

Kleurtolerantie: MacAdams 3

Levensduur: 50.000 uur L80B20

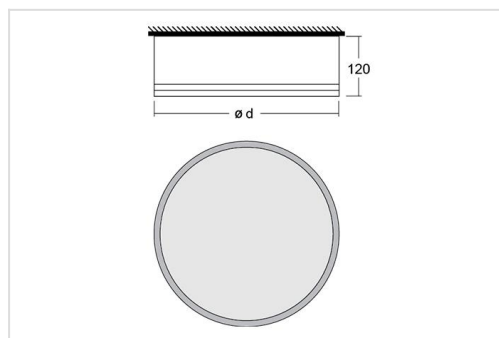

Opties

Noodunit (met 1 of 3 uur autonomie), ON-OFF PIR sensor, DALI met sensor, DALI met Bluetooth (Casambi)

Garantie

5 jaar fabrieksgarantie



Productoverzicht Rundo120