
RUNDO120



Robuust opbouw- of pendelarmatuur met opaal of microprismatische (950 en 1240mm) diffuser. Standaard leverbaar in wit, zwart of zilvergrijs gepoederlakt aluminium, andere kleuren op aanvraag.

Beschikbare diameters: 950, 1240 en 1500mm.

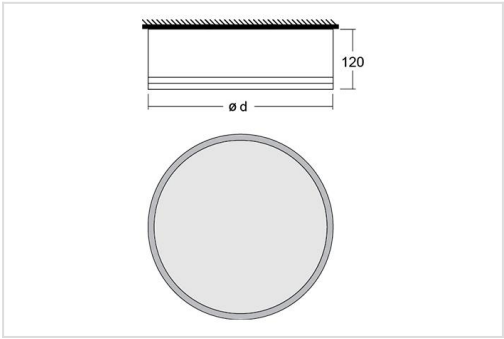

Technisch
Beschermingsklasse: IP20
Isolatieklasse: I
Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K
Kleurweergave: CRI > 80
Kleurtolerantie: MacAdams 3
Levensduur: 50.000 uur L80B20

Opties
Noodunit (met 1 of 3 uur autonomie), ON-OFF PIR sensor, DALI met sensor, DALI met Bluetooth (Casambi)

Garantie
5 jaar fabrieksgarantie

Productoverzicht Rundo120

2026 - Alle rechten voorbehouden, specificaties kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.