RUNDO24










Montage met pendelbuis op aanvraag

Hedendaags pendel-, wand- of plafondarmatuur met een profielhoogte van slechts 24mm. Voorzien van opaal of microprismatische diffuser, en beschikbaar in meerdere diameters zowel als direct en direct/indirecte uitvoering. Standaard leverbaar in wit, zwart of zilvergrijs gepoederlakt aluminium, andere kleuren op aanvraag. Beschikbaar in 4 vermogenfamilies, Lage Output (LO), Medium Output (MO), Hoge Output (HO) en Extra hoge Output (XO).

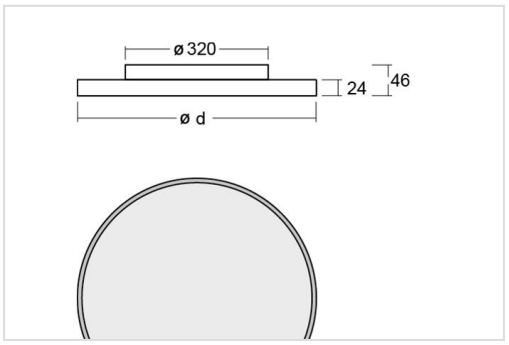

Beschikbare diameters: 410, 501 en 630 en 804mm.

Pendeltoebehoren dient, indien gewenst, afzonderlijk besteld te worden. De pendelsets zijn compleet voorzien van plafondcup, voedingskabel en ophangdraden (2 meter, langer mogelijk op aanvraag).



Technisch
Beschermingsklasse: IP40
Isolatieklasse: I
Kleurtemperatuur: 3000K, 4000K of Tunable White (2700K tot 6500K)
Kleurweergave: CRI > 80
Kleurtolerantie: MacAdams 3
Levensduur: 50.000 uur L80B20

Opties
Noodunit (met 1 of 3 uur autonomie), ON-OFF PIR sensor, DALI met sensor, DALI met Bluetooth (Casambi)

Garantie
5 jaar fabrieksgarantie

Productoverzicht Rundo24

2026 - Alle rechten voorbehouden, specificaties kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.