RUNDO62











UPDATE INFO (1/08/2024): *Halla heeft de* ***HUGE en RUNDO*** *familie opgedeeld, afhankelijk van de profielhoogte, naar* ***Rundo24****,* ***Rundo62****,* ***Rundo87*** *en* ***Rundo120.***

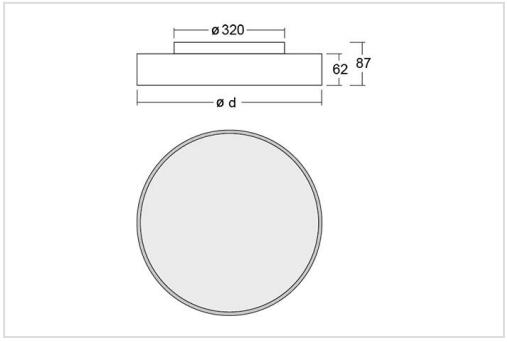

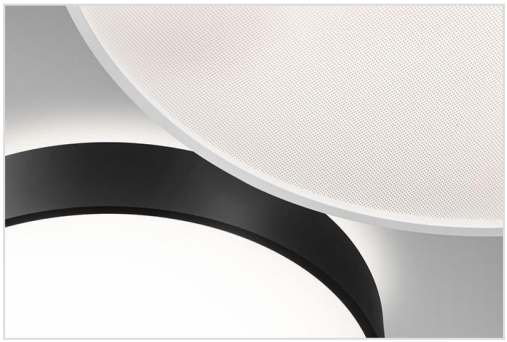

Hedendaags pendel-, wand- of plafondarmatuur met een profielhoogte van slechts 62mm. Voorzien van opaal of microprismatische diffuser, en beschikbaar in meerdere diameters zowel als direct en direct/indirecte uitvoering. Standaard leverbaar in wit, zwart of zilvergrijs gepoederlakt aluminium, andere kleuren op aanvraag. Beschikbaar als NFC-uitvoering (gewenste output bij bestelling op te geven), of in 3 vermogen families, Lage Output (LO), Medium Output (MO) en Hoge Output (HO).

Beschikbare diameters: 400, 500, 600 en 850mm.

Pendeltoebehoren dient, indien gewenst, afzonderlijk besteld te worden. De pendelsets zijn compleet voorzien van plafondcup, voedingskabel en ophangdraden (2 meter, langer mogelijk op aanvraag).

Bepaalde uitvoeringen zijn standaard voorzien van een multiwatt NFC-driver, deze uitvoeringen kunnen fabrieksmatig ingesteld worden op verschillende outputs. Momenteel zijn diameters 400 (van 1000lm tot 3500lm), 600 (van 2500 tot 5500lm) en 850 (van 5500 tot 10500lm) beschikbaar.

Technisch
Beschermingsklasse: IP40
Isolatieklasse: I
Kleurtemperatuur: 3000K, 4000K of Tunable White (2700K tot 6500K)
Kleurweergave: CRI > 80
Kleurtolerantie: MacAdams 3
Levensduur: 50.000 uur L80B20
ENEC

Opties
Noodunit (met 1 of 3 uur autonomie), ON-OFF PIR sensor, DALI met sensor, DALI met Bluetooth (Casambi)

2026 - Alle rechten voorbehouden, specificaties kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Garantie
5 jaar fabrieksgarantie

Productoverzicht Rundo62

2026 - Alle rechten voorbehouden, specificaties kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.