
RUNDO87







UPDATE INFO (1/08/2024): *Halla heeft de* ***HUGE en RUNDO*** *familie opgedeeld, afhankelijk van de profielhoogte, naar* ***Rundo24****,* ***Rundo62****,* ***Rundo87*** *en* ***Rundo120.***

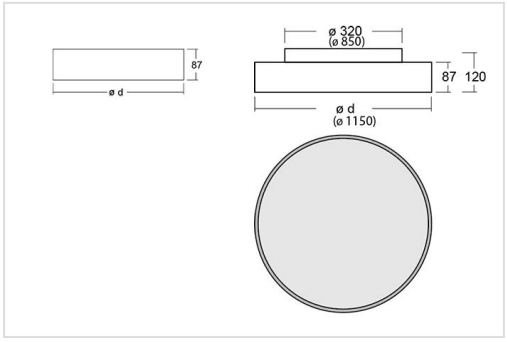

Afhankelijk van uitvoering montage vlak tegen, of op afstand van, montage oppervlakte



Functioneel en decoratief opbouw- of pendelarmatuur met opaal of microprismatische diffuser. Ook geschikt voor wandmontage. Standaard leverbaar in wit, zwart of zilvergrijs gepoederlakt aluminium, andere kleuren op aanvraag. Beschikbaar als NFC-uitvoering (gewenste output bij bestelling op te geven), of in 3 vermogen families, Lage Output (LO), Medium Output (MO) en Hoge Output (HO).

Beschikbare diameters: 300, 400, 600, 850 en 1150mm.

Pendeltoebehoren dient, indien gewenst, afzonderlijk besteld te worden. Voor uitvoeringen van 400 tot 850mm is de 3-draads versie met centrale plafondcup beschikbaar, voor de 1150mm versie is alleen de 4-draads versie geschikt. De pendelsets zijn compleet voorzien van plafondcup, voedingskabel en ophangdraden (2 meter, langer mogelijk op aanvraag).

Sommige uitvoeringen zijn standaard voorzien van een multiwatt NFC-driver, deze uitvoeringen kunnen fabrieksmatig ingesteld worden op verschillende outputs. Diameters 300 (van 1500 tot 2500lm), 400 (van 1000lm tot 3500lm), 600 (van 2500 tot 5500lm) en 850 (van 5500 tot 10500lm).

Technisch
Beschermingsklasse: tot diameter 850mm IP40 / diameter 1150mm IP20
Isolatieklasse: I
Kleurtemperatuur: 3000K, 4000K of Tunable White (2700K tot 6500K)
Kleurweergave: CRI > 80
Kleurtolerantie: MacAdams 3
Levensduur: 50.000 uur L80B20
ENEC

2026 - Alle rechten voorbehouden, specificaties kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Opties
Noodunit (met 1 of 3 uur autonomie), ON-OFF PIR sensor, DALI met sensor, DALI met Bluetooth (Casambi)

Garantie
5 jaar fabrieksgarantie

Productoverzicht Rundo87

2026 - Alle rechten voorbehouden, specificaties kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.