


SANT-T

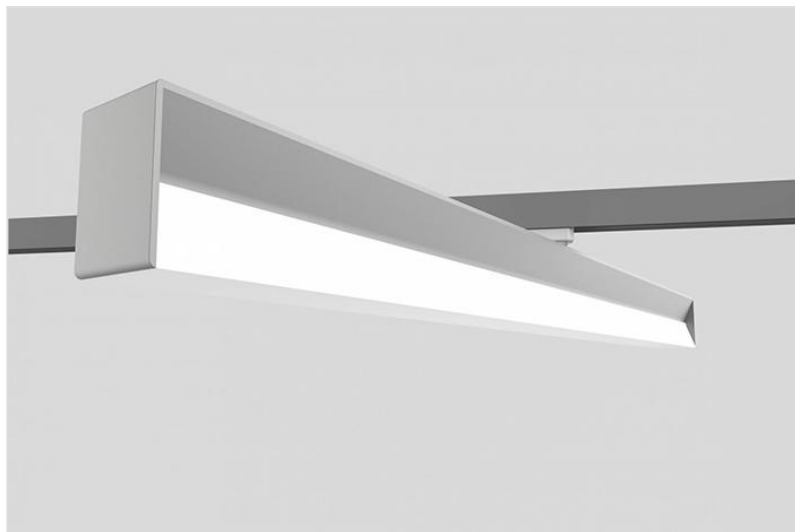

Railverlichting uit aluminium profiel en met opaal diffuser, door zijn uniek design heeft dit toestel ook een indirect lichtaandeel. Geschikt voor de meest gangbare 3-fase trackrails (EUTRAC, GLOBAL). Leverbaar in zilvergrijs, zwart of wit. Compleet geleverd met eindkappen en bevestigingstoebehoren.

Sant is ook beschikbaar als enkelvoudig pendelarmatuur ([Sant](#)) en lichtlijnuitvoering ([Sant-S](#)).

Technisch

Beschermingsklasse: IP20

Isolatieklasse: I

Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K

Kleurweergave: CRI > 80 (90 op aanvraag)

Kleurtolerantie: MacAdams 3

Levensduur: 50.000 uur L80B20

Garantie

5 jaar fabrieksgarantie



Productoverzicht Sant-T