
SANT-T



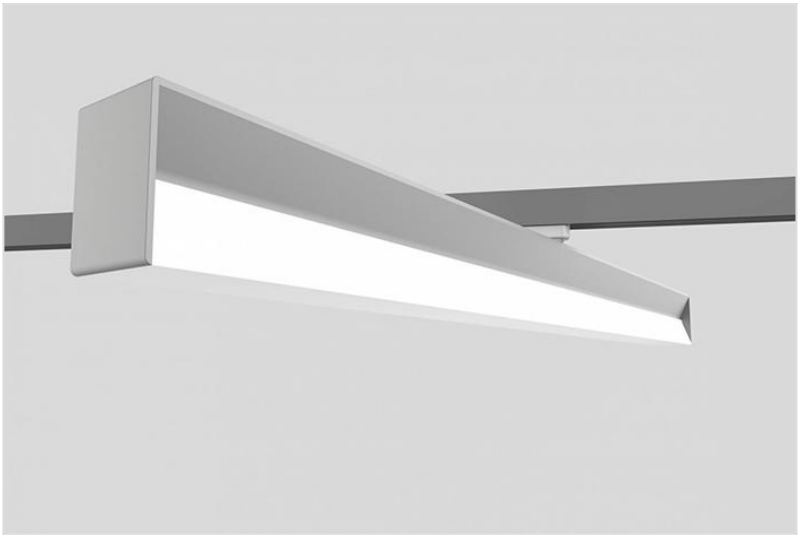

Railverlichting uit aluminium profiel en met opaal diffuser, door zijn uniek design heeft dit toestel ook een indirect lichtaandeel. Geschikt voor de meest gangbare 3-fase trackrails (EUTRAC, GLOBAL). Leverbaar in zilvergrijs, zwart of wit. Compleet geleverd met eindkappen en bevestigingstoebehoren.

Sant is ook beschikbaar als enkelvoudig pendelarmatuur (Sant) en lichtlijnuitvoering (Sant-S).

Technisch
Beschermingsklasse: IP20
Isolatieklasse: I
Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K
Kleurweergave: CRI > 80 (90 op aanvraag)
Kleurtolerantie: MacAdams 3
Levensduur: 50.000 uur L80B20

Garantie
5 jaar fabrieksgarantie

Productoverzicht Sant-T

2026 - Alle rechten voorbehouden, specificaties kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.