
TURE




TURE 185


TURE 226


TURE 145


TURE 185

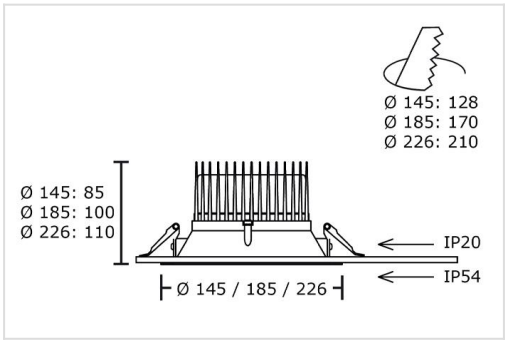

TURE 226


TURE 185 - zwart met opaal diffuser

Aluminium downlighter, leverbaar in 3 diameters (145, 185 of 226mm). Geschikt voor kantoren, vergaderruimten, showrooms, kleedkamers, ... Standaard leverbaar in wit of zwart.

Een armatuur is samen te stellen uit een LED unit en een driver unit (met uitzondering van de tunable white uitvoering), hou hierbij rekening met het gewenste vermogen, al dan niet DALI en/of voorzien van een noodunit. Multiwatt drivers zijn instelbaar via dip switches. Een driver unit DV is voorzien voor doorvoerbedrading. Zie accesoires.

Opbouwversie: zie Ture surface



Documentatie
Onze overzichtsfiche (PDF) maakt het samenstellen van uw Ture eenvoudig.

Technisch
Beschermingsklasse: onderzijde IP54, IP20 boven plafond
Isolatieklasse: II
Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K
Kleurweergave: CRI > 80 of 90 (rendement 86% t.o.v. CRI 80)
Kleurtolerantie: MacAdams 3
UGR: <19

Opties
Tunable white, RealWhite, Strong Color, Real Color, noodunit 1 of 3 uur

Garantie
5 jaar fabrieksgarantie

2026 - Alle rechten voorbehouden, specificaties kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Halla

Productoverzicht Ture

2026 - Alle rechten voorbehouden, specificaties kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.