

TURE SURFACE



Aluminium opbouw downlighter, leverbaar in 3 diameters (145, 185 of 226mm). Verkrijgbaar in 3 vermogen families, Lage Output (LO), Medium Output (MO) en Hoge Output (HO). Geschikt voor kantoren, vergaderruimten, showrooms, kleedkamers, ... Standaard leverbaar in wit, grijs of zwart.

Inbouwversie: zie [Ture](#)

Technisch

Beschermingsklasse: IP20

Isolatieklasse: I

Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K

Kleurweergave: CRI > 80


Kleurtolerantie: MacAdams 3

Opties

Noodunit met 1 of 3 uur autonomie (alleen mogelijk met LO-uitvoering)

Garantie

5 jaar fabrieksgarantie

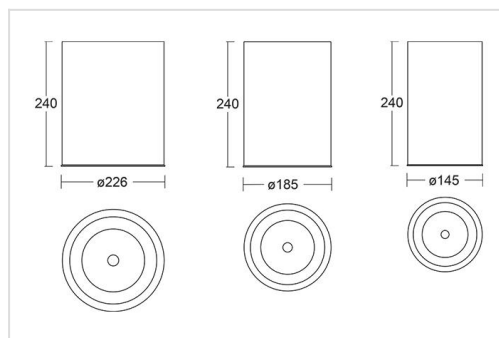

[Productoverzicht Ture surface](#)