VALI55



Vali55 semi-inbouw en pendelversie



Vali55 opbouw



Vali55 semi-inbouw



Vali55 pendel


Cilindrische spot met een diameter van 50mm, beschikbaar als opbouw, semi-inbouw en pendelversie. Keuze uit 4 bundelbreedtes; 17° (spot), 27° (medium), 45° (flood) en 68° (wide flood). Leverbaar in wit, zwart of zilvergrijs gepoederlakt aluminium, andere kleuren op aanvraag.

Ook beschilbaar als 3-fase trackrail uitvoering: Vali55-T
Hogere vermogens / diameter 80mm: Vali80

Technisch
Beschermingsklasse: IP20
Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K
Kleurweergave: CRI > 90
Kleurtolerantie: MacAdams 3
Levensduur 50.000 uur L80B20

Garantie
5 jaar fabrieksgarantie

Productoverzicht Vali55

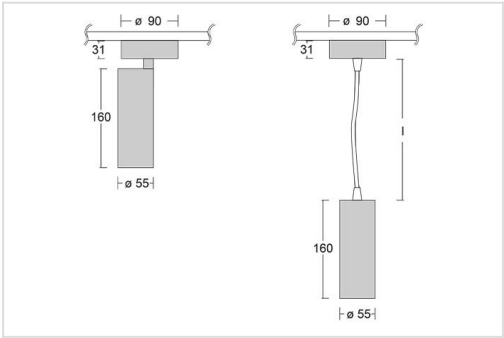





2026 - Alle rechten voorbehouden, specificaties kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.