VALI55-T






Vali55-T pendel



Vali55-T spot

Cilindrische track-spot of pendel met een diameter van 50mm. Aluminium behuizing gepoederlakt in wit, zilvergrijs of zwart. Keuze uit 4 bundelbreedtes; 17° (spot), 27° (medium), 45° (flood) en 68° (wide flood). Geschikt voor de meest gangbare 3-fase trackrails (EUTRAC, GLOBAL). Rotatie: 355°.

Ook beschikbaar als opbouw, semi-inbouw en pendelversie: Vali55
Hogere vermogens / diameter 80: Vali80-T

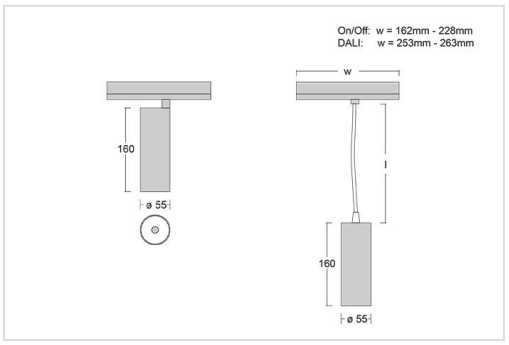

Technisch
Beschermingsklasse: IP20
Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K
Kleurweergave: CRI > 90
Kleurtolerantie: MacAdams 3
Levensduur 50.000 uur L80B20



Opties
DALI uitvoering (geschikt voor Onetrack of Global Trac Pulse)

Garantie
5 jaar fabrieksgarantie



Productoverzicht Vali55-T

2026 - Alle rechten voorbehouden, specificaties kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.