

## ZULI



ZULI met mat parabolische reflector

Opbouw-, pendel of wandarmatuur. Standaard leverbaar in wit, zwart of zilvergrijs gepoederlakt aluminium. Keuze uit opaal of microprismatische diffuser, mat parabolische of asymmetrische reflector.

ZULI armaturen worden compleet geleverd, inclusief kunststof eindkappen en eventueel pendelset (2 meter), voedingskabel en plafondcup.

*NIEUW: ZULI kan ook als koppelbare lijnverlichting verkregen worden, zie type [ZULI-S](#) of vraag info.*

### Technisch

Beschermingsklasse: IP20  
 Isolatieklasse: I  
 Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K  
 Kleurweergave: CRI > 80  
 Kleurtolerantie: MacAdams 3  
 UGR: < 19/21 (microprismatisch)  
 UGR: < 16 (mat parabolische reflector)  
 Levensduur: 50.000 uur L80B20

### Opties

Noodunit (met 1 of 3 uur autonomie), ON-OFF PIR sensor, DALI met sensor, DALI met Bluetooth (Casambi), Tunable White

### Garantie

5 jaar fabrieksgarantie



ZULI pendel microprismatische diffuser




ZULI voor wandmontage



ZULI pendel microprismatische diffuser

ZULI voor wandmontage

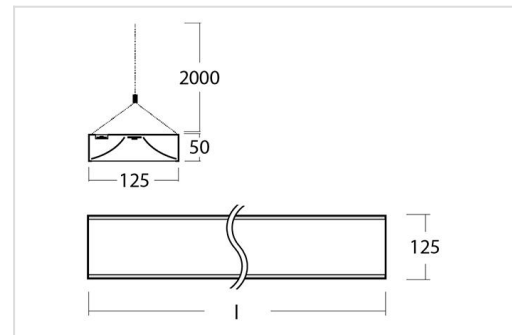

ZULI met asymmetrische reflector



Productoverzicht Zuli