

ZULI-S



Koppelbaar opbouw- of pendelarmatuur. Standaard leverbaar in wit, zwart of zilvergrijs gepoederlakt aluminium. Keuze uit ophaal of microprismatische diffuser, of mat parabolische reflector. De pendeluitvoering kan eventueel voorzien worden van een indirect lichtaandeel. Verkrijgbaar in lengtes van 1135, 1415, 1695 of 2255mm.

Een lichtlijn is samen te stellen uit minstens 2 armaturen en een set eindkappen, aangevuld met koppelverbinders en pendeltoebehoren.

Voor enkelvoudige armaturen zie [Zuli](#).

Technisch

Beschermingsklasse: IP20

Isolatieklasse: I

Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K

Kleurweergave: CRI > 80

Kleurtolerantie: MacAdams 2

UGR: < 19/21 (microprismatisch)

UGR: < 16 (mat parabolische reflector)


Levensduur: 50.000 uur L80B20

Opties

In optie: noodunit

Garantie

5 jaar fabrieksgarantie

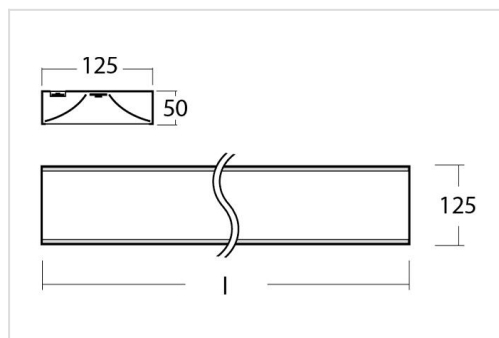

Productoverzicht Zuli-S